

# Ovládací ventily / Control valves / Регулирующие клапаны 3/2

Řada B9 – ručně ovládané, velikost G 1/8“

B9 Series – Manually Controlled, G 1/8“ Size / Серия B9 – ручное управление, размер G 1/8“


<b>Provedení / Version / Исполнение</b>	<b>Vnitřní / Ihned / Внутреннее 23 410 751</b> ( Obj.č. Order.No. Номер для заказа) <b>Vnější / Outer/ Наружное 23 410 752</b> ( Obj.č. Order.No. Номер для заказа)
Konstrukce ventilů / Construction of valve Конструкция клапанов	válcové šoupátko / cylindrical gate / круглая задвижка
Konstrukční materiály Construction material Материал конструкции	Al slitiny, mosaz, olejvzdorná pryž, plastické hmoty Al alloy, brass, oil-resistant rubber, plastic substances сплавы Al, латунь, маслостойкая резина, пластик
Způsob připevnění / Fixation method Метод крепления	2 průchozí otvory Ø.5,6 mm / 2 Ø.5,6 mm passage openings 2 сквозных отверстия Ø.5,6 мм
Připojení média Medium connection Подсоединение среды	vnitřní závit G 1/8“, nástrčné šroubení pro hadičky 6/4 G 1/8“ internal thread, socket screw joints for hoses 6/4 внутренняя резьба G 1/8“, насадная резьба для шланга 6/4
Pracovní poloha / Working position Рабочее положение	libovolná / Any любое
Jmenovitý přetlak PN Nominal overpressure PN Номинальное избыточное давление PN	0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 МПа
Pracovní rozsah tlaku Working pressure range Рабочий диапазон давления	0÷ 1 MPa 0÷ 1 MPa 0÷ 1 МПа
Jmenovitá svítlost / Nominal clearance Условный проход	6 mm 6 мм
Teplota média *) Medium temperature*) Температура среды *)	-10°C ÷ + 70°C (při teplotách pod bodem mrazu nutno zbavit vzduch vzdušné vlhkosti) -10°C ÷ + 70°C (at temperatures below zero any air humidity must be eliminated from the air) -10°C ÷ + 70°C (при температурах ниже точки замерзания из воздуха необходимо удалить влажность)
Pracovní médium Working medium Рабочая среда	filtrovaný, mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch filtered, lubricated or non-lubricated compressed air фильтрованный воздух под давлением, со смазкой или без нее
Klimatické provedení / Climatic type Климатическое исполнение	C3 ISO 9223 C3 ISO 9223
Ovládání / Kontrol Управление	Jednostranně páčkou, vracené pružinou Unilaterally, by lever, spring-reversed Одностороннее рычагом, возврат при помощи пружины
Ovládací síla / Control power Сила управления	10 N 10 Н

\*) Vzduch musí být sušen na rosný bod 10 °C pod nejnižší teplotou okolí, kterou lze očekávat. Doporučuje se předřadit čistič vzduchu.

\*) The air has to be dried to the dew point of 10°C below the lowest anticipated ambient temperature. Installation of air cleaner is recommended

\*) Воздух должен сушиться на точку росы 10 °C ниже самой низкой температуры окружающей среды, которую можно ожидать. Рекомендуется добавить очиститель воздуха.

## B 9356-1/8-I

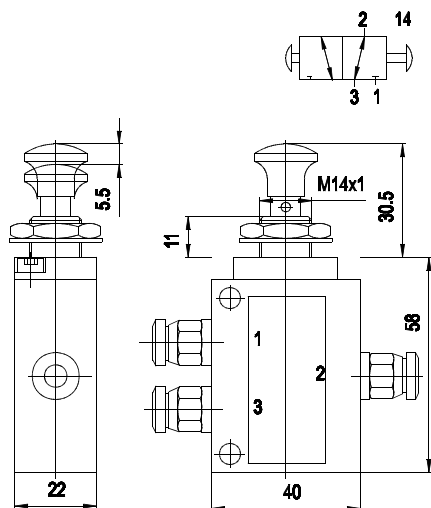

## B 9356-1/8-E

